


## Professional

# 145 Protección del sistema de refrigeración

Protector de alta eficacia para sistemas de refrigeración contra todo tipo de microfugas. Para uso preventivo después de cualquier reparación del sistema de refrigeración. El producto permanece en el sistema hasta el siguiente cambio de líquido.

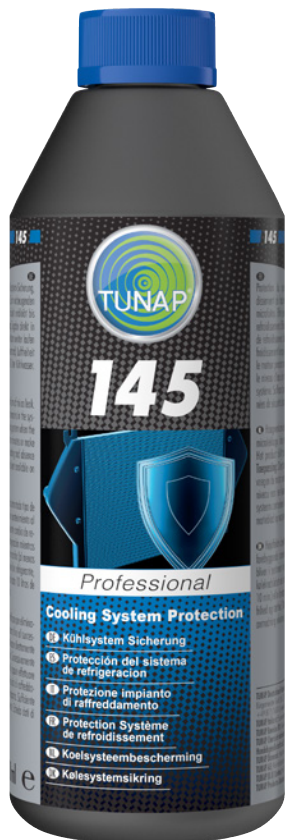

### Propiedades

- ✓ Evita fugas en el circuito de refrigeración
- ✓ Sellante permanente para fisuras y microfugas
- ✓ Garantiza el funcionamiento de las válvulas de la calefacción y la bomba de agua
- ✓ Evita la exudación de juntas y la pérdida de agua refrigerante
- ✓ Neutro con gomas y plásticos, así como con metales ligeros y no ferrosos
- ✓ Producto indicado para todo tipo de anticongelantes a base de glicol y glicerina

### Área de aplicación

- ✓ Racores de empalme permeables
- ✓ Exudación de las juntas de culata
- ✓ Fisuras en el radiador, en la junta de culata o en el bloque de motor
- ✓ Pérdida de agua, casquillos de cilindro mojados con aceite lubricante

### Instrucciones

Añada el producto directamente en el circuito de refrigeración con el motor caliente. Después del llenado, deje el motor en marcha más tiempo (mínimo 10 min) o realice una prueba de conducción. Compruebe el nivel del agua refrigerante, la ausencia de aire y la estanqueidad del sistema.

### Dosificación

Suficiente hasta para 10 litros de agua refrigerante.

### Aviso

- ✓ Cuando el sistema de refrigeración está contaminado, es necesario limpiar el sistema de refrigeración con el limpiador para sistemas de refrigeración MP 143 y rellenarlo con anticongelante o líquido refrigerante.

Descripción de producto	Contenido	Referencia	Unidad de embalaje
Protección del sistema de refrigeración	500 ml	MP14500500AB	12 Uds

